

OMSIN

Emergency Alarm

Emergency Call Point


ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องนำผู้พิการ, ห้องนำผู้ป่วย, ห้องประชุม
ทางเดิน/ทางเดินสาธารณะ, บ้านพักอาศัย, Condominium



SS-52

Emergency Call Point

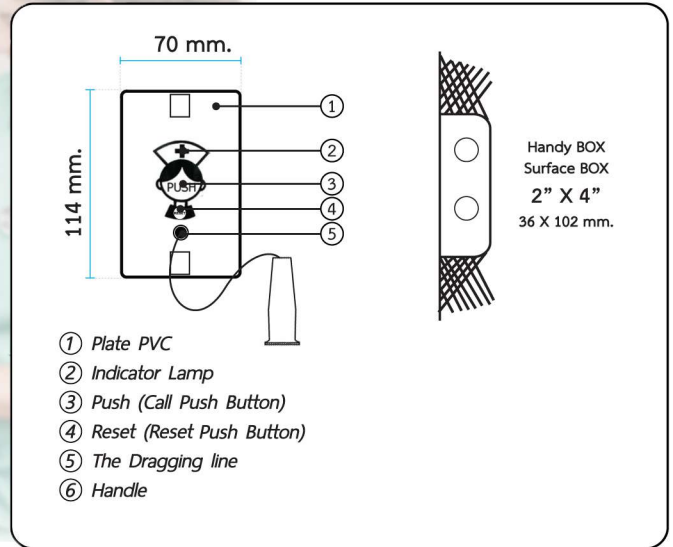


ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน Emergency Call Point พร้อมสายดึงเรียก

หน้าที่การทำงาน


1. Plate PVC : ทำจากพลาสติก สีเทาฟ้า
2. Indicator Lamp : LED โชน์การทำงาน
3. Push (Call Push Button) : ปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล
4. Reset (Reset Push Button) : ปุ่มกดสำหรับยกเลิกการทำงาน
5. The Dragging Line : สายดึงขอความช่วยเหลือ, สายดึงเรียกพยาบาล สีส้ม ยาว 200 mm.
6. Handle : ด้ามจับดึง ทำจากพลาสติกสีขาว ยาว 77 mm.
7. SS-52 ใช้แรงดันไฟ 24 VDC

รายละเอียด

1. สามารถกดเรียกที่ Push เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมทั้งสามารถเรียกจากสายดึง เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ
2. ไฟ LED สีแดง ติดสว่าง โชน์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดปุ่ม Reset
4. สามารถต่อคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียงและแสงได้
5. ขนาด 70 X 114 X 25 mm.
6. ใช้ร่วมกับชุดควบคุม Nurse Call System
7. ผลิตในประเทศไทย

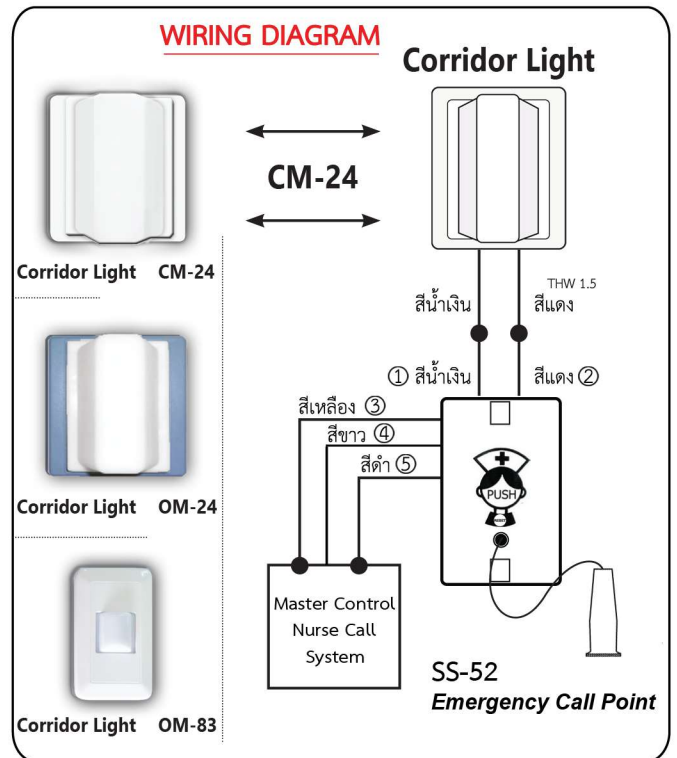

การติดตั้งอุปกรณ์ SS-52



- ① - Corridor Light สายไฟสีน้ำเงิน สำหรับต่อ Corridor Light
 - ② + Corridor Light สายไฟสีแดง สำหรับต่อ Corridor Light
 - ③ Zone สายไฟสีเหลือง สำหรับต่อ Zone
 - ④ + Power Supply สายไฟสีขาว สำหรับต่อ Power Supply
 - ⑤ - Power Supply สายไฟสีดำ สำหรับต่อ Power Supply
- Output
- Input

Distributed by : U.P.TECH CORPORATION CO.,LTD

Tel : 02-965-7701-6, 086-355-6781 Line : 0863133492 Fax : 02-965-7707 Email : sales@up-t.com

Email : admin@up-t.com Website : www.alarmland.com , www.firealarmonline.com